

HYUNDAI

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

для создания видеостены

КЛАСС

МОДЕЛЬ

55"

D55LFN

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ультра тонкая рамка
- Низкая потребляемая мощность
- Функция встроенной видеостены
- Ландшафтная / Портретная ориентация
- Последовательное подключение для UHD сигнала
- USB Plug & Play (JPG & MP4)
- Высокое качество звука (SPDIF)
- Пульт ДУ (RS-232C)



Реклама на Цифровом дисплее Hyundai!

Цифровые вывески Hyundai обладают рядом преимуществ: современный дизайн, низкая потребляемая мощность и LED подсветка.



Спецификация

Модель		D55LFN
Панель	Размер экрана (диагональ)	55"
	Рабочая область (дюймы/мм)	47.62 x 26.79 1209.6 x 680.4
	Разрешение	1920 x 1080
	Формат экрана	16:9
	Количество цветов дисплея	1.06 B
	Яркость (Кд/м ² ; тир.)	500
	Степень контрастности	1400:1
	Время отклика (мсек; GTG)	8
	Угол просмотра	178°/178°
	Продолжительность эксплуатации (часы)	60,000
Подсветка	LED	
Разрешение	Дисплей	1920 x 1080
Вход	1 x DP 1xVGA 2xHDMI 1xDVI 1xPC Audio 1xRS232C 1xUSB (MMP) 1xRJ45	
Медиа-проигрыватель (USB)	Фильм	MPEG-2 MPEG-4
	Фотография	JPG PNG BMP
	Музыка	MP3
Выход	1xHDMI 1xR 1xRS232C 1xSPDIF Audio-Line Out 1xRJ45	
Источник питания	Входное напряжение	100 – 240V AC
	Энергопотребление	180 W
Характеристики	Режим мультиэкрана (Loop)	HDMI IR RS232C
	Автоматическая система охлаждения	Yes
	Автоматическая регулировка мощности	Yes
Условия эксплуатации	Температура (°C)	0 - 40
	Влажность (%)	20 - 80
	Язык OSD меню	12 языков
Размеры	Размеры дисплея: (Ш x В x Г) (дюймы/мм)	47.765 x 26.934 x 3.74 1213.4 x 684.2 x 95
	Размер шва: U/D/L/R (дюймы/мм)	0.14 / 3.5
	В составе видеостены: (дюймы/мм)	0.15 / 3.8
VESA: Ш x В (мм)		600 x 400 / 600 x 200
Вес	кг	25

ХАРАКТЕРИСТИКИ

LED подсветка

Потребляемая мощность дисплеев HYUNDAI с LED подсветкой на 40% ниже, чем у дисплеев с CCFL подсветкой.

Ультра тонкая рамка

Сочетание новейших технологий, современного дизайна с ультра тонкой рамкой обеспечивает возможность построения единого и полноценного изображения.

Простое управление через OSD экранное меню и пульт ДУ


Настройка дисплеев производится при помощи OSD экранного меню или RS232C интерфейса.

Последовательное подключение и поддержка 4K сигнала

Последовательное подключение дисплеев HYUNDAI с поддержкой видео в формате 4K@60Hz сигнала для создания единой видеостены через HDMI.

РАЗМЕРЫ

[Модуль: мм{ дюйм}]

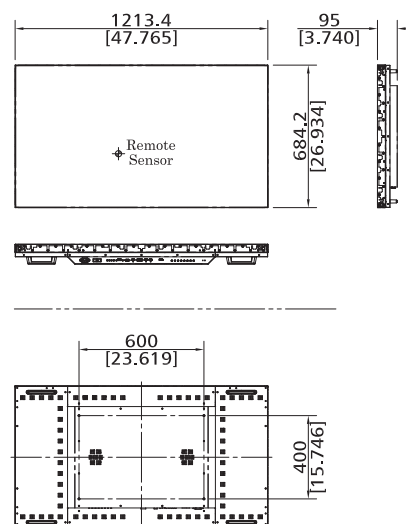

Характеристики, указанные в данной спецификации, могут быть изменены без предварительного уведомления. С более подробной информацией можно ознакомиться на вебсайте.

Последнее обновление : ИЮНЬ 2019